





## LEUCHTENSTANDFUSS LSF

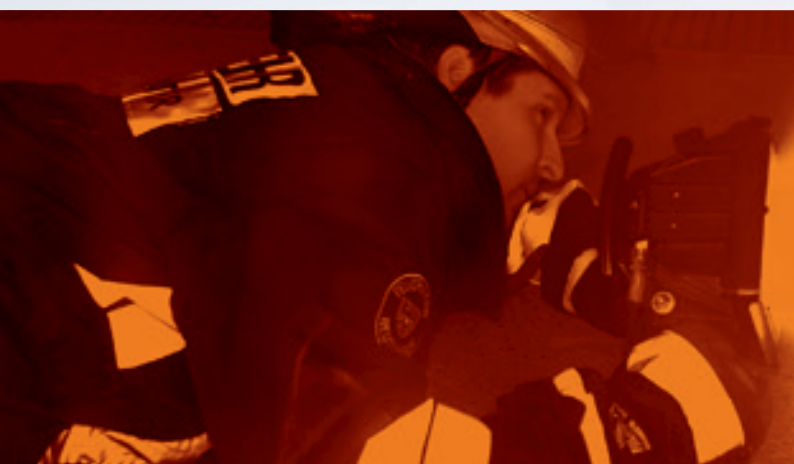

KARL *Meister* GmbH

# LEUCHTENSTANDFUSS LSF

für alle Strahler mit DIN 14640-Aufnahmehülse

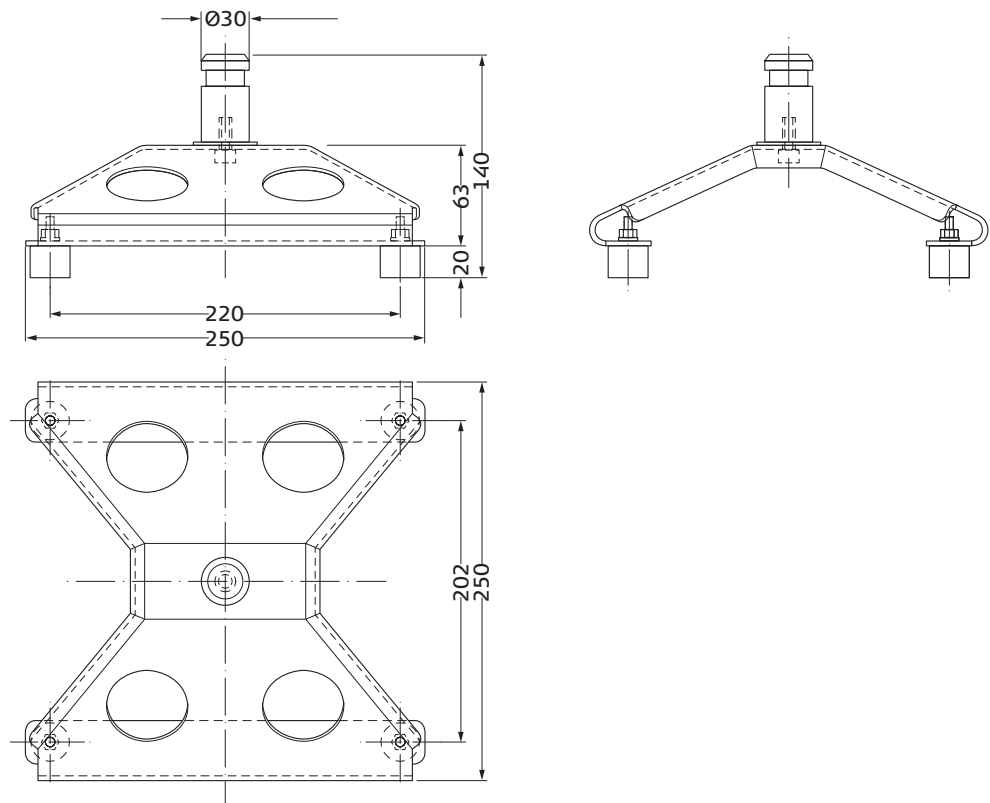

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abmessungen          | Länge x Breite x Höhe: 250 x 250 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Befestigung          | Erfolgt durch Aufsteckhülse nach DIN 14640 Ø 30 mm.<br>Der Leuchtenstandfuß steht auf 4 Gummifüßen rutschfest auf allen Untergründen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eigengewicht         | 0,65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. zentr. Traglast | 18,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material             | Aluminium, rot kunststoffbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einsatzbereich       | <p>Der Leuchtenstandfuß ist bestens dort geeignet, wo ein Stativ keinen Platz findet (z.B. in engen Räumen).</p> <p>Auch zum Ausleuchten von Flächen in jeglicher Höhe (z.B. Wände, Fassaden, Werbeflächen) ist der LSF ideal.</p> <p>Dank der großen Neigewinkel der Karl Meister Flutlichtstrahler kann in Kombination mit dem LSF auch sehr steil nach oben und unten geleuchtet werden (z.B. Erdlöcher, Felskanten, hohe Wände, Decken).</p> <p>Mit dem Leuchtenstandfuß können alle Strahler mit DIN 14640 Aufnahme stehend und damit platzsparend gelagert werden.</p> <p>Der Leuchtenstandfuß ermöglicht es, die Flutlichtgeräte mit DIN-Aufnahme in der Werkstatt, im Gerätehaus, für Wartungs- und Revisionsarbeiten zu verwenden.</p> |



KARL *Meister* GmbH